

Scheda Tecnica - HIDE new


Foto prodotto



1. Identificazione Prodotto

Modello	HIDE new
Installazione	Incasso
Linea	/

2. Dimensioni e struttura

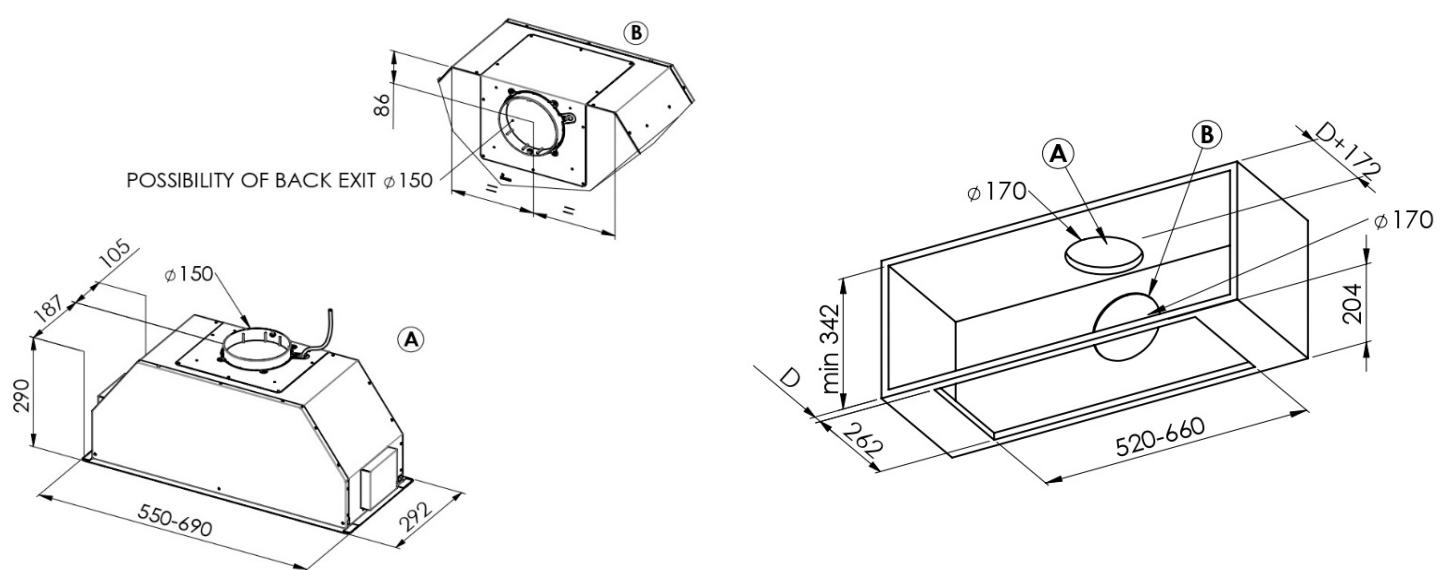

Modulo	60 - 80 (cm)
Larghezza	55 (cm) - 69 (cm)
Altezza	29,0 (cm)
Profondità	29,2 (cm)
Finitura	inox

3. Prestazioni di aspirazione

Portata aria (min/max/int)	226 / 494 / 754 (m ³ /h)
Velocità	3 + I
Comandi	Soft Touch retroilluminati
Pressione statica	590 (Pa)
Versione	Aspirante

4. Illuminazione

Tipo	Barra LED
Numero	1
Potenza	4W x 60 cm, 6W x 80 cm
Dimmerabile	Regolabile da 0 a 152 Lux
Temperatura	Regolabile da 2700K a 6000K

5. Rumorosità

Min/Max/Intensiva	47 / 64 / 71 dB(A)
-------------------	--------------------

6. Dati elettrici

Tensione	220-240V / 50Hz - 220V / 60Hz
Potenza massima assorbita	279W x 60cm – 281W x 80cm

7. Filtrazione e odori

Filtri antigrasso	Filtri in alluminio lavabili in lavastoviglie. Cod. R258112 (2pz x 60) R258111 (2pz x 80)
Filtro antiodori	Carbone attivo (optional)

8. Installazione

Altezza minima dal piano cottura a gas	60 (cm)
Diametro uscita motore	150 (mm)

9. Certificazioni

Classe Energetica	A
-------------------	---

10. Peso e Trasporto

Peso Netto	60cm Kg 9,50 - 80cm Kg 10,45
Peso Lordo	60cm Kg 11,00 - 80cm Kg 12,44
Dimensioni Imballo LxPxA	(60) 630x370x390mm (80) 930x370x390mm
Pezzi per pallet / dimensione pallet	(60) 20pz / 80x120cm (80) 15pz / 100x120cm

11. Accessori

Kit 2 filtri anti odori a carbone attivo	Cod. 0051H01000
Valvola di non ritorno	Cod. 0051H02000
Tecomando con supporto	Cod. 00BTE05BF500

12. Plus Prodotto

Indicatore luminoso per la manutenzione dei filtri anti grasso.
Avviso sostituzione filtro carbone
Autospegnimento ritardato regolabile.
Aspirazione perimetrale.
Pulizia facilitata: il pannello inferiore può essere facilmente rimosso senza l'uso di attrezzi.
Possibilità di rotazione del motore per lo scarico aria posteriore.
Riduzione di scarico Ø150-125 cod. R315028

Data: 08/10/2025

Revisione:

